


RASENFIX

Soluzione: Tetto pedonale / carrabile

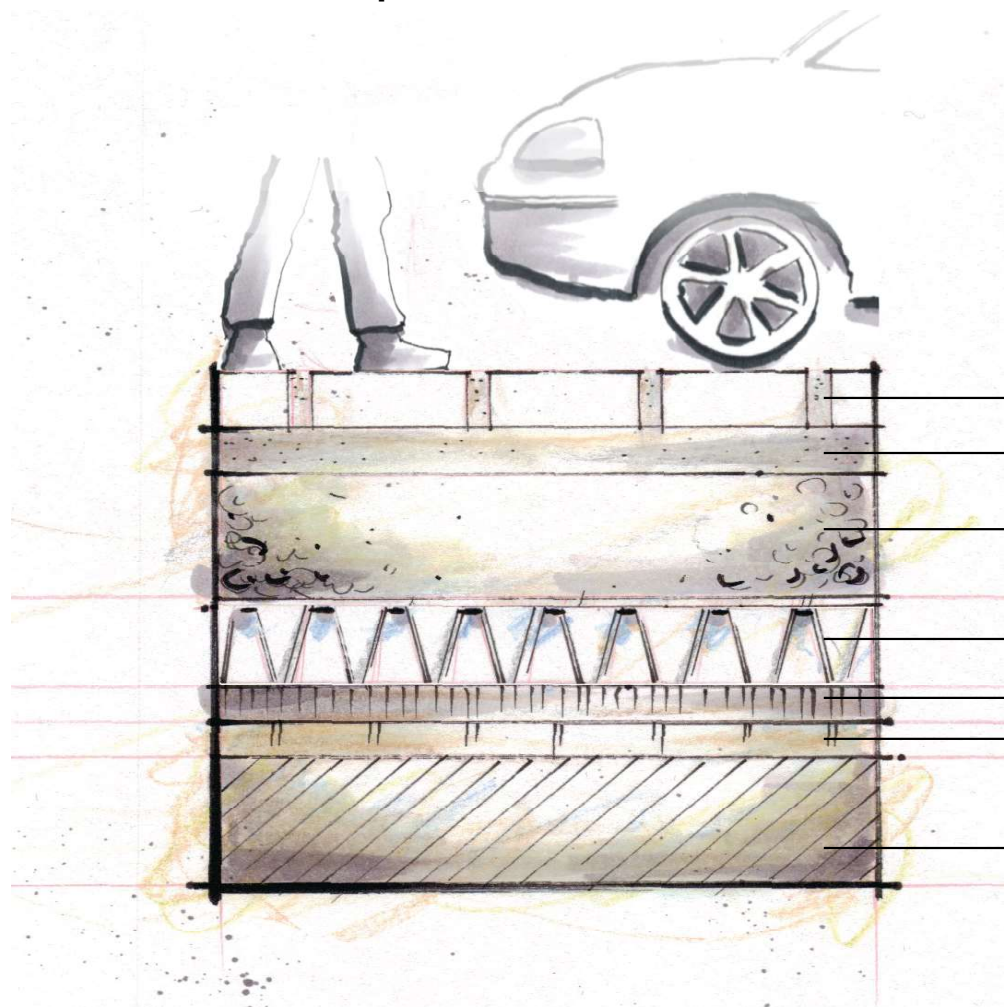

— Lastre sp. min. 60 mm o piastre min. 40 mm / 100 mm

— Letto di posa idoneo (sp. 30-50 mm)

— Strato portante in ghiaino 0/22-0/32-0/45 (min. 100 mm)

— RF Elemento di protezione e drenaggio FKD 10 / FKD 12

— RF Strato di separazione e protezione TGF 0,2 / SGL 500

— Impermeabilizzazione antiradice

— Tenuta idonea

Il presente disegno non è in scala e si riferisce alla struttura di inverdimento. La tenuta è rappresentata in modo semplificato e deve essere progettata e realizzata a regola d'arte secondo le necessità di progetto.