


Soluzione: Tetto spiovente 5°- 20°

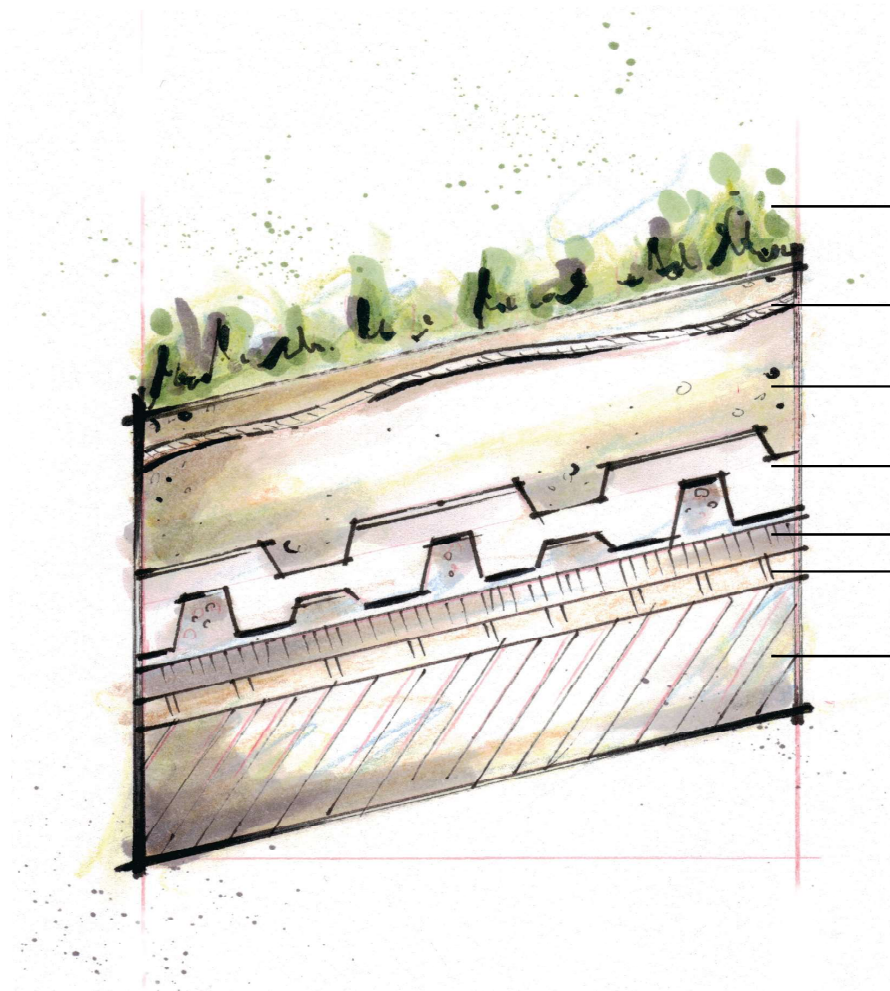

RF Stuoia precoltivata o microzolle di sedum

RF Juta-antierosione (da 15° pendenza)

RF Substrato tipo E

RF Elemento drenante antierosione FKD 58

RF Stuoia protettiva e di accumulo idrico tipo 300

Impermeabilizzazione antiradice

Tenuta idonea

Il presente disegno non è in scala e si riferisce alla struttura di inverdimento. La tenuta è rappresentata in modo semplificato e deve essere progettata e realizzata a regola d'arte secondo le necessità di progetto.